



EasION IQ 4.0

Nepřetržitý výzkum a inovace vedly k vývoji kompaktní antistatické tyče s napájecím napětím 24 V DC.

Antistatická tyč EasION IQ 4.0 vyniká mimořádným výkonem a jedinečnými vlastnostmi. Toto zařízení překoná ve výkonnosti všechny antistatické tyče pracující se střídavým napětím, která jsou aktuálně na trhu.

Robustní antistatická tyč EasION IQ 4.0 se zesíleným profilem nabízí vynikající odolnost proti poškození při náhodné deformaci. Toto zařízení má integrovaný zdroj vysokého napětí a vyžaduje pouze nízkonapěťový vstup 24 V DC. Je vybaveno standardním konektorem M12 pro vstup 24V DC. Emitační hroty jsou bezpečné na dotyk.

Kontrolka LED indikuje, zda antistatická tyč funguje správně, nebo byla detekována chyba. Na konektoru je k dispozici další signalizace ON/OFF a signál indikující, že je provoz OK. Zařízení má lehce zaoblené hrany a krytí IP66 umožňující snadnou údržbu. Univerzální montážní držáky umožňují různé možnosti montáže.

Antistatická tyč EasION IQ 4.0 může být použita buď samostatně, nebo ji lze připojit k IQ Manager 2.0.

Obchodní zastoupení:

LONTECH - surface treatment, s.r.o.

e-mail: lontech@lontech.cz


www.lontech.cz

Výrobce:


Firma Simco-ION

<https://www.simco-ion.co.uk/>

Antistatická tyč EasION IQ 4.0 má pracovní rozsah od 50 mm do 500 mm. Vyrábí se v efektivních délkách od 300 mm do 4920 mm, v krocích po 60 mm.



EasION IQ 4.0 standard

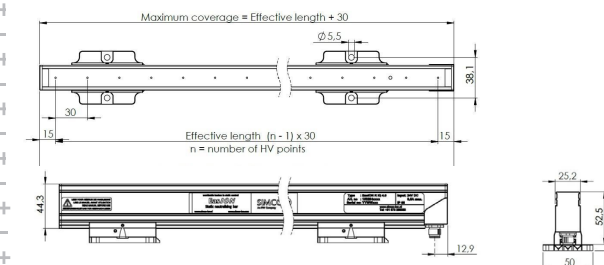

EasION R IQ 4.0 (zadní výstup)

Vlastnosti


- + Vestavěný vysokonapěťový napájecí zdroj, vstupní napětí 24 V DC
- + Standardní konektor M12, rovný nebo pravouhlý
- + Navrženo pro průmyslové použití a snadné čištění (krytí IP66)
- + Emitační hroty bezpečné na dotyk
- + Univerzální montážní držáky
- + Kompatibilní s IQ Manager 2.0



Univerzální montážní držáky

Technické specifikace

Pracovní dosah	50 - 500 mm	I/O Signály	Dálkové ovládání ON/OFF; 10-30 V DC, provoz OK; napájení - 1 V. Max. 50 mA
Materiál	Vyztužený plast		
Emitační hroty	Wolfram	Možnosti	Stolní napájecí zdroj (100 - 240 V / 24 V) Napájecí zdroj lišta DIN (100 - 240 V / 24 V)
Přívodní kabel	Nízkonapěťový		
Konektor	Standardní konektor M12		
Váha	1,32 kg/m		
Okolní teplota	0-55 °C		
Použití	Průmyslové		
Napájecí napětí	24 V DC, <1,0 A		
Krytí	IP66		
Napájecí zdroj	Integrovaný, 24 V DC		
Indikace	LED		

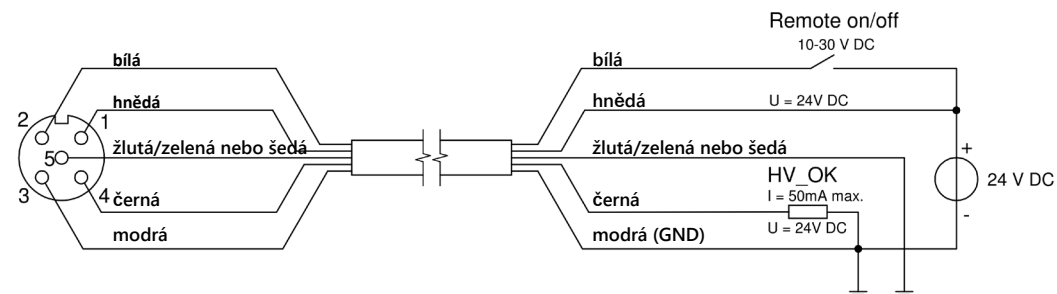

Zapojení